株式会社文泉堂
〒690-0881島根県松江市石橋町52

0852-24-3333
www.bsd33.com

クールスイファン

地球にやさしい新冷媒採用
エコ eco
「オゾン破壊係数ゼロ」の新冷媒R407Cを採用

※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン回収破壊法に基づきフロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。

工場、倉庫、予n卿ji場などで対人用、対物用として大活躍!
全体空調されてア゚いる場所でも冷気が届かな少場所にご使用ください。

'全閉虻ファン Eニ蚕陳扁で

省エネ設計

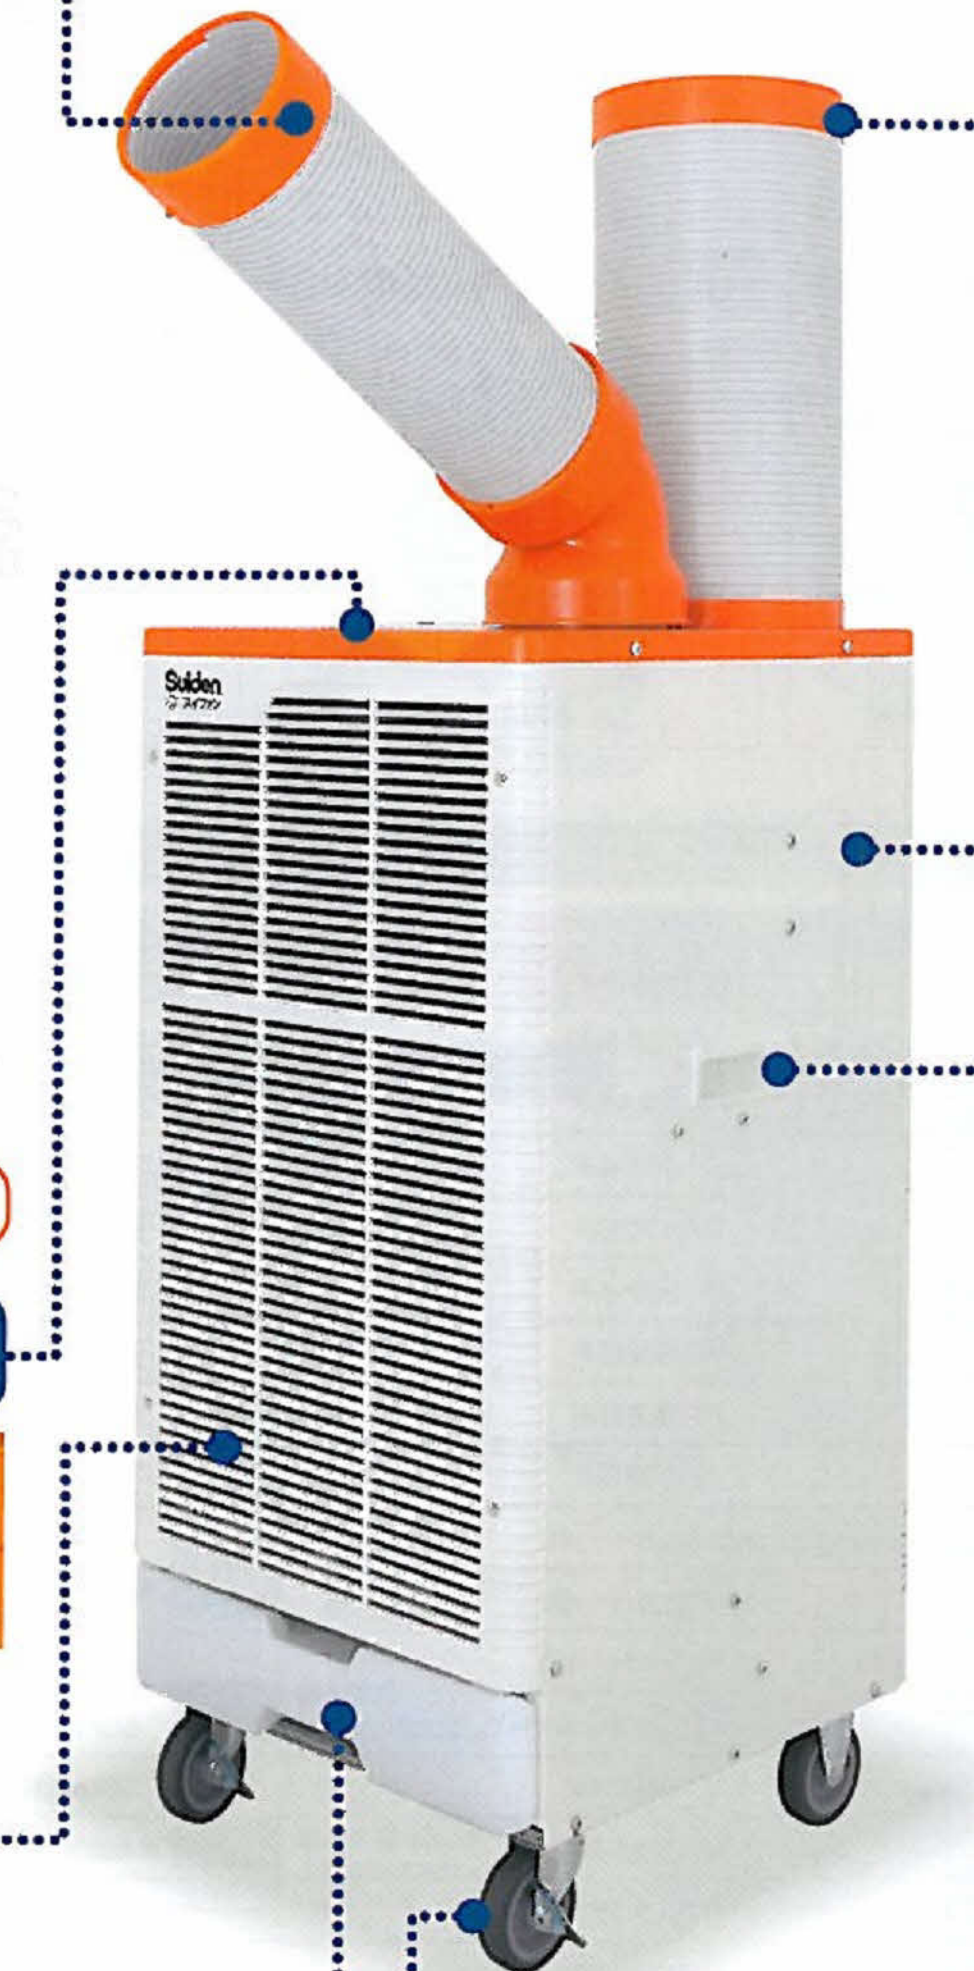

冷風ダクトの風向き調節
①ダクトの位置調節 ②ダクトの曲げ

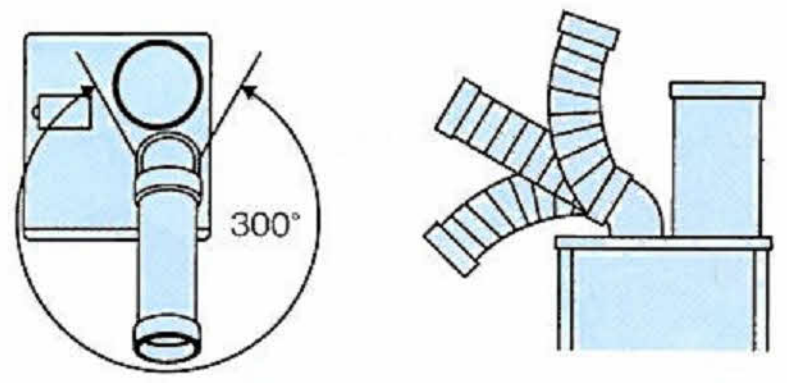

水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調整ができます。
ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235o

各機種共通※1

自動首振り装置
広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



S-25DG-1/-3 SS-45DG-3

防じんカバー付スイッチ
故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。
※「強弱スイッチ」は冷風1口タイプのみ

各機種共通※1

フィルター
取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。

各機種共通

ミニドレンタンク
半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。

便利な排水機能
ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。



※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

各機種共通※1

ウレタンキャスター
各機種共通※2
キャスター跡がつきにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。

かべピタ設計
前面以外の3面をピタリ壁に寄せられます。



各機種共通※2

省スペース



限られた作業スペースでも有効に活用できます!

各機種共通

排気ダクトの簡単着脱
①位置を合わせる ②ねじって留める

SS-25DG-1/-3
SS-25EG-1/-3
SS-25WG-1/-3

室外排気対応
冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。



各機種共通※2

吊り下げ金具を後付可能
別売品の吊り下げ金具を取り付けるとロープなどで吊り下げて移動できます。

リース・レンタル関連に最適
スポットエアコンの吊り下げが可能になりました。

■1口用吊り下げ金具

SS-25DG-1/-3
SS-25EG-1/-3
SS-25WG-1/-3

持ち運びしやすい取っ手
各機種共通※1

ホコリに強い全閉モータ採用
モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

各機種共通※3

※1…SS-25CG-1/SS-25CG-3は除く ※2…SS-25CG-1/SS-25CG-3/SS-16MU-1は除く ※3…SS-16MU-1は除く

業務用 フロアタイプ 冷風1口

冷房効率の高い実力機

スタンダードモデル
煙準諒能rn7ㇲゝノタードﾆEデル!!
1馬力・自動首振り装置なし
■SS-25EG-1 (100V)
■SS-25EG・3 (3相200V)

●冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.5kW
●消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 660/840W
3相200V機種: 690/860W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種(50Hz) :14.5円/h
3相200V機種(50Hz):7.6円/h

全閉式ファンモータ

新冷媒R407C 全閉式ファンモータ 室外排気対応 超ミニスペース ミニドレン かべピタ エアフィルター 5Lタンク ウレタンキャスター

100V機種:従来機比最大約8%の省エネ化
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化
※比較製品 100V機種:SS-25EC-1 200V機種:SS-25EC-3

省エネ化

自動首振りタイプ
スタンダードモデルに
自動首振り機能を装備
1馬力・自動首振り装置内蔵
■SS-25DG-1 (100V)
■SS-25DG-3(3相200V)

●冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.5kW
●消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 660/840W
3相200V機種: 690/860W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種(50Hz) : 14.5円/h
3相200V機種(50Hz): 7.6円/h

全閉式ファンモータ

新冷媒R407C 全閉式ファンモータ 自動首振内蔵 室外排気対応 超ミニスペース ミニドレン かべピタ エアフィルター 5Lタンク ウレタンキャスター

100V機種:従来機比最大約8%の省エネ化
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化
※比較製品 100V機種:SS-25DC-1 200V機種:SS-25DC-3

省エネ化

ワイドレンジモデル
室温10℃から使える
ワイドレンジタイプ!
1馬力・ワイドレンジ・自動首振り装置なし
■SS-25WG・1 (100V)
■SS-25WG-3(3相200V)

省エネ化

●冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.5kW
●消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 670/850W
3相200V機種: 700/870W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種(50Hz) : 14.7円/h
3相200V機種(50Hz): 7.7円/h

全閉式ファンモータ

100V機種:従来機比最大約5%の省エネ化
200V機種:従来機比最大約3%の省エネ化
※比較製品 100V機種:SS-25WC-1 200V機種:SS-25WC-3

新冷媒R407C 全閉式ファンモータ ワイドレンジ 室外排気対応 超ミニスペース ミニドレン かべピタ エアフィルター 5Lタンク ウレタンキャスター

ワイドレンジタイプ
室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!

機能マークのごあんない
- 新冷媒R407 ●新冷媒 新冷媒フロンR407C採用。オゾン破壊係数ゼロ
- ワイドレンジ ●ワイドレンジ 低温室温でも運転可能なワイドレンジ仕様。
- 室外排気対応 ●室外排気対応機種 別売の排気ダクト接続で室外排気OK!
- 超ミニスペース ●超ミニスペース 設置面積わずか0.168m²の超ミニスペース設計。
- ミニスペース ●ミニスペース 設置場所に困らない省スペース設計。
- かべピタ ●かべピタ 3面をピタリと壁に寄せられます。
- ミニドレン ●ミニドレン 発泡廃部一体の直結構造、ドレン水漏が激減!
- エアフィルター ●エアフィルター お手入れの簡単なエアフィルター装備。
- Lライフフィルター ●ロングライフフィルター お手入れが少なく、お手入れ回数が少なくてもOK!
- 自動首振内蔵 ●自動首振り装置内蔵 自動首振り装置を本体に内蔵
- ウレタンキャスター ●ウレタンキャスター キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター
- 全閉式ファンモータ ●全閉式ファンモータ 虫や粉じんの侵入を防ぎます。
- 3Lタンク ●3Lミニタンク ポータブルタイプ専用
- 5Lタンク ●5Lミニタンク 容量5L ミニタンク
- 14Lタンク ●14Lミニタンク 容量14L ミニタンク