P10

品番 GLM320R4
品名 パウチラミネーター 320R4
価格 188,475円(本体価格179,500円)
サイズ W585×D274×H171mm
質量 17.0kg
消費電力 1,000W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 1.5mm
加工幅 A3サイズ(320mm)

加工温度 常温(コールド)~150℃(可変式)
ローラー本数 4本
加工速度 最高1,300mm/分[50/60Hz](可変式)
ウォームアップタイム 約5.5分
対応加工フィルム厚 75~250ミクロン
加熱方式 ダブルヒートローラー方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 -
JANコード 4995364112222

POUCH LAMINATOR 320R4

P10

品番 GLM470R4
品名 パウチラミネーター 470R4
価格 246,225円(本体価格234,500円)
サイズ W745×D274×H171mm
質量 20.3kg
消費電力 1,000W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 1.5mm
加工幅 A2サイズ(470mm)

加工温度 常温(コールド)~150℃(可変式)
ローラー本数 4本
加工速度 最高1,300mm/分[50/60Hz](可変式)
ウォームアップタイム 約7分
対応加工フィルム厚 75~250ミクロン
加熱方式 ダブルヒートローラー方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 -
JANコード 4995364112246

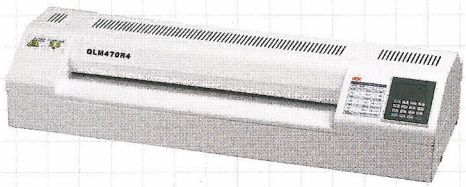

POUCH LAMINATOR 470R4

P10

品番 GLM330R10
品名 パウチラミネーター 330R10
価格 312,900円(本体価格298,000円)
サイズ W655×D350×H150mm
質量 27.0kg
消費電力 1,300W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 3.0mm
加工幅 A3サイズ(320mm)

加工温度 常温(コールド)~160℃(可変式)
ローラー本数 10本
加工速度 400~3,800mm/分[50/60Hz](可変式)
ウォームアップタイム 約5~8分
対応加工フィルム厚 75~350ミクロン
加熱方式 内部加熱方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 -
JANコード 4995364112345

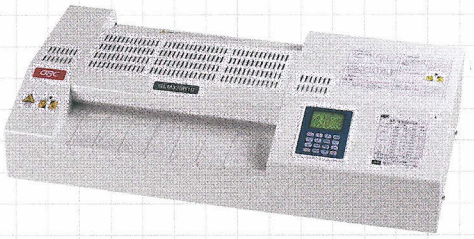

POUCH LAMINATOR 330R10

P10

品番 GLMU35EZ
品名 Ultima 35 Ezload
価格 92,400円(本体価格88,000円)
サイズ W460×D430×H290mm
質量 16.0kg
消費電力 850W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚 2.0mm
加工幅 A3サイズ(305mm)

加工温度 90~160℃
ローラー本数 -
加工速度 1,000mm/分[50/60Hz]
ウォームアップタイム 約1分
対応加工フィルム厚 42・75・100ミクロン
加熱方式 ヒートシュー方式
逆転方式 リバース
オートシャットオフ機能 -
JANコード 4995364112611

ROLL LAMINATOR Ultima35EZload

ACCO Brands Japanの電化製品は「S(セーフティ)マーク」を取得しています。

(一部製品は除く)

電気用品安全法(PSE)に基づいた検査に加え、さらに第三者認証機関による安全性に関する厳しい検査も受け、「Sマーク」を取得しています。

【第三者安全認証「S(セーフティ)マーク」取得までの流れ】

電気用品安全法に合致
(最低限の義務として法律で定められています)

さらに安全性を高めるために
「Sマーク」を取得(メーカーの任意によります)

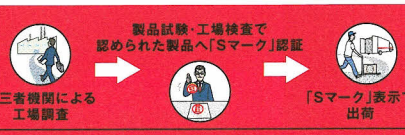

商品を安全にお使いいただくために

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。

必ず100V電源でご使用ください。

ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。

サイズはすべて外形寸法です。
幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)